

Neues Schliesssystem in der Chile im Sidehof

Es existieren KEINE Schliesszylinder mehr an den Aussentüren

1. Gebäude betreten


- Der ERSTE Besucher MUSS sich an der Glastüre (Hinter dem Gebäude) mittels Fingerscan identifizieren.
- Nach erfolgreichem Fingerscan kann die Glastüre für 10 Sekunden von Aussen geöffnet werden.
- Zeitgleich werden
 - die Lüftung eingeschaltet (Achtung Lüftungsstufe auf Stufe 3 belassen)
 - die Küche kann aktiviert werden
 - die Aussenbeleuchtung ist ab 17:00h eingeschaltet

Links neben der Glastüre (von Innen) findest Du folgendes Bedienteil

Was muss ich nun machen???


- Gottesdienst am Sonntagmorgen → «**Alle Türen öffnen**» drücken
- Gebetsstunde Besucher kommen alle durch die Haupttüre → «**Haupttüre**» drücken
- Jungschar Glastüre und Haupttüre öffnen → «**Glastüre**» und «**Haupttüre**» drücken
- usw...

Achtung den Finger NICHT zu schnell und zu TIEF in den Scanner halten. Langsam bewegen.

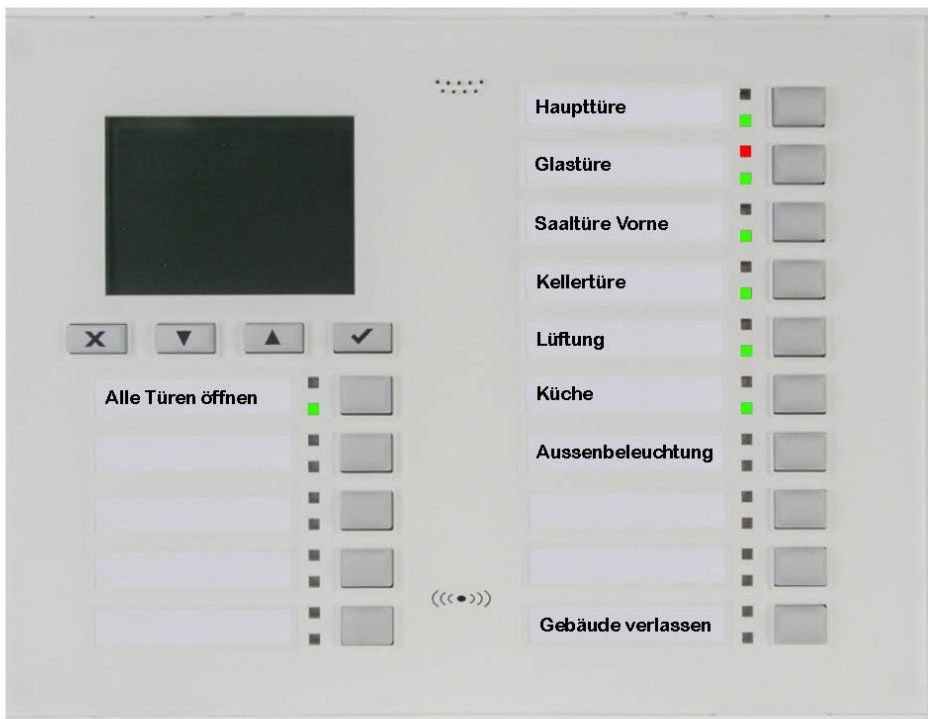

Die grüne LED zeigt dir, welche Türe entriegelt sind, dass die Lüftung und die Küche eingeschaltet sind, die Aussenbeleuchtung wird erst ab 17:00h eingeschaltet und leuchtet deshalb noch nicht grün.

Die rote LED zeigt Dir, dass die Glastüre geöffnet ist (schliesse sie und die rote LED erlischt)



Achtung, der Türautomat an der Haupttüre muss von Dir aktiviert werden (normalerweise Pfeil nach unten drücken, dass die mittlere grüne LED leuchtet = Türe öffnet, wenn jemand von Aussen oder von Innen kommt)

2. Gebäude verlassen



Der LETZTE Besucher MUSS den Torautomat an der Haupttüre ausschalten (Pfeil nach oben drücken bis die rote LED ganz oben leuchtet)

-
- Hintere Eingangstüre (Eingang Bachmann) von Innen abschliessen
- Technikraum abschliessen (Schlüssel im Technikpult linke obere Schublade deponieren)
- An der Glastüre am Bedienterminal kontrollieren, dass alle Türen geschlossen sind (keine rote LED leuchtet, ansonsten entsprechende Türe schliessen)
- Am Bedienterminal «**Gebäude verlassen**» drücken:
 - Alle Türen werden verriegelt
 - Lüftung wird ausgeschaltet
 - Küche wird ausgeschaltet
 - Aussenbeleuchtung wird nach 10 Minuten ausgeschaltet
- ❖ Das Gebäude durch die Glastüre verlassen
- ❖ PS: Das Gebäude kann jederzeit durch die Glastüre verlassen werden, um das Gebäude durch die Haupttüre zu verlassen MUSS der Notöffnungsknopf neben der Haupttüre



betätigt werden = die Haupttüre kann für 10 Sekunden geöffnet werden.